



Displayfolie austauschen




Als Hilfsmittel eignen sich abgerundete Plastikwerkzeuge wie z.B. Kreditkarten und Mikrofaserhandschuhe um Kratzer zu vermeiden.



Andres Industries AG
CEO: Dr. Björn Andres
Wattstr- 11-13
13355 Berlin
Germany
Tel.: +49 (0) 30 45 80 39 00
Fax: +49 (0) 30 45 80 39 03
E-Mail: info@andres-industries.de
www.andres-industries.de

Nach eigenständigem Austausch der Displayfolie wird die Wasserdichtigkeit nicht mehr gewährleistet.

- ① Die alte Folie vom Rahmen lösen und die Klebefläche mit Alkohol und einem Wattestäbchen reinigen und kurz trocknen lassen.

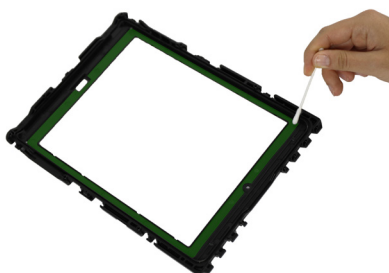

- ② Den Kleberahmen von der klaren Trägerfolie vollständig lösen und in der Oberschale positionieren.



- ③ Es ist ratsam erst vorsichtig die Ecken und Aussparungen anzupassen. Den Rest des Kleberahmens anschließend ausrichten und leicht andrücken.



- ④ Liegt der Kleberahmen genau in seiner Position, kann dieser dann mit etwas stärkerem Druck andgedrückt werden. Als Hilfsmittel eignen sich stumpfe Plastikwerkzeuge wie z.B. Kreditkarten.



- ⑤ Die rote Schutzfolie von dem Kleberahmen entfernen.



- ⑥ Anschließend die mit einem Fähnchen markierte Schutzfolie entfernen und dann die Displayfolie vorsichtig ausrichten. Die Folie anheften, damit sie nicht mehr verrutscht und schließlich an allen Seiten von der Mitte aus zu den Ecken fest andrücken. Achten Sie darauf, dass keine Luftkanäle entstehen, damit kein Wasser in das Gehäuse eindringen kann.

